



# Sun Fire™ T1000 服务器概述

---

Sun Microsystems, Inc.  
[www.sun.com](http://www.sun.com)

文件号码 819-5293-10  
2006 年 2 月, 修订版 A

请将有关本文档的意见和建议提交至: <http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

版权所有 2006 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. 保留所有权利。

对于本文中介绍的产品，Sun Microsystems, Inc. 对其所涉及的技术拥有相关的知识产权。需特别指出的是（但不局限于此），这些知识产权可能包含在 <http://www.sun.com/patents> 中列出的一项或多项美国专利，以及在美国和其他国家/地区申请的一项或多项其他专利或待批专利。

本文档及其相关产品的使用、复制、分发和反编译均受许可证限制。未经 Sun 及其许可方（如果有）的事先书面许可，不得以任何形式、任何手段复制本产品或文档的任何部分。

第三方软件，包括字体技术，均已从 Sun 供应商处获得版权和使用许可。

本产品的某些部分可能是从 Berkeley BSD 系统衍生出来的，并获得了加利福尼亚大学的许可。UNIX 是 X/Open Company, Ltd. 在美国和其他国家/地区独家许可的注册商标。

Sun、Sun Microsystems、Sun 徽标、AnswerBook2、docs.sun.com、Java、Sun Fire 和 Solaris 是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。

所有 SPARC 商标的使用均已获得许可，它们是 SPARC International, Inc. 在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。标有 SPARC 商标的产品均基于由 Sun Microsystems, Inc. 开发的体系结构。

OPEN LOOK 和 Sun™ 图形用户界面是 Sun Microsystems, Inc. 为其用户和许可证持有者开发的。Sun 感谢 Xerox 在研究和开发可视或图形用户界面的概念方面为计算机行业所做的开拓性贡献。Sun 已从 Xerox 获得了对 Xerox 图形用户界面的非独占性许可证，该许可证还适用于实现 OPEN LOOK GUI 和在其他方面遵守 Sun 书面许可协议的 Sun 许可证持有者。

美国政府权利 — 商业用途。政府用户应遵循 Sun Microsystems, Inc. 的标准许可协议，以及 FAR（Federal Acquisition Regulations，即“联邦政府采购法规”）的适用条款及其补充条款。

本文档按“原样”提供，对于所有明示或默示的条件、陈述和担保，包括对适销性、适用性或非侵权性的默示保证，均不承担任何责任，除非此免责声明的适用范围在法律上无效。



# 目录

---

前言 v

**Sun Fire T1000 服务器特性 1**

特性概览 1

Sun Fire T1000 服务器特性 3

    芯片多线程多内核处理器和内存技术 3

    性能增强 4

    预装的 Solaris 操作系统 4

    预装的 Java Enterprise System 软件 5

    硬件辅助型密码系统 6

    使用 ALOM 实现远程管理 6

    系统可靠性、可用性和可维修性 6

        环境监视 7

        错误修正与奇偶校验 7

    故障管理与前瞻性自我修复 8

    架装式机箱 8

    文档 8

    底盘标识 9



# 前言

---

《Sun Fire T1000 服务器概述》介绍了 Sun Fire™ T1000 服务器的各项硬件和软件特性、选项和规范。

---

## Sun Fire T1000 服务器文档

您可以通过访问 Sun 文档 Web 站点 <http://www.sun.com/products-n-solutions/hardware/docs/Servers> 查看或打印如下手册：

书名	说明	文件号码
《Sun Fire T1000 服务器场地规划指南》	针对 <i>Sun Fire T1000</i> 服务器的场地规划信息	819-5302
《Sun Fire T1000 服务器产品说明》	最新发布的有关服务器的信息。本文档的最新版发布在以下网址： <a href="http://www.sun.com/documentation">http://www.sun.com/documentation</a>	819-5343
《Sun Fire T1000 服务器入门指南》	快速安装和运行服务器的高级指导	819-5284
《Sun Fire T1000 服务器安装指南》	介绍详细的机架安装、电缆连接、加电和配置信息	819-5311
《Sun Fire T1000 服务器系统管理指南》	介绍如何执行专门针对 <i>Sun Fire T1000</i> 服务器的管理任务	819-5323
《Sun Fire T1000 Server Service Manual》	介绍如何拆除和替换服务器中的部件	819-3248
《Advanced Lights Out Manager (ALOM) CMT v1.1 指南》	介绍如何将 <i>Advanced Lights Out Manager (ALOM) CMT</i> 软件应用于 <i>Sun Fire T1000</i> 服务器	819-5334

---

## 访问 Sun 文档

您可以查看、打印或购买内容广泛的 Sun 文档，包括本地化版本，其网址如下：

<http://www.sun.com/documentation>

---

## 第三方 Web 站点

Sun 对本文中提到的第三方 Web 站点的可用性不承担任何责任。对于此类站点或资源中的（或通过它们获得的）任何内容、广告、产品或其他资料，Sun 并不表示认可，也不承担任何责任。对于因使用或依靠此类站点或资源中的（或通过它们获得的）任何内容、产品或服务而造成的或连带产生的实际或名义损坏或损失，Sun 概不负责，也不承担任何责任。

---

## 联系 Sun 技术支持

如果您遇到通过本文档无法解决的技术问题，请访问以下网址：

<http://www.sun.com/service/contacting>

---

## Sun 欢迎您提出意见

Sun 致力于提高其文档的质量，并十分乐意收到您的意见和建议。您可以通过以下网址提交您的意见和建议：

<http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

请在您的反馈信息中包含文档的书名和文件号码：

《Sun Fire T1000 服务器概述》，文件号码 819-5293-10

# Sun Fire T1000 服务器特性

---

本章介绍了 Sun Fire T1000 服务器的各项特性。其中包括以下主题：

- 第 1 页 “特性概览”
- 第 3 页 “Sun Fire T1000 服务器特性”
- 第 9 页 “底盘标识”

---

## 特性概览

表 1 列出了 Sun Fire T1000 服务器的特性规范。

表 1 Sun Fire T1000 服务器系统特性概览

特性	说明
处理器	一个 UltraSPARC T1 多内核处理器（6 个或 8 个内核）
内存	8 个插槽，可以安装以下几种类型的具有 ECC 功能的 DDR-2 400 MHz DIMM： <ul style="list-style-type: none"><li>● 512 MB（最大 4 GB）</li><li>● 1 GB（最大 8 GB）</li><li>● 2 GB（最大 16 GB）</li></ul>
以太网端口	4 个端口，10/100/1000 Mb 自适应 (Autonegotiating)
内部硬盘驱动器	1 个 SFF SAS 80 GB 3.5 英寸精巧型硬盘驱动器（可选）
冷却系统	4 个系统风扇和 1 个电源单元风扇
PCI 接口	Low-profile 卡有 1 个 PCI-Express (PCI-E) 扩展插槽（支持 x1、x4 和 x8 宽度的卡）

表 1 Sun Fire T1000 服务器系统特性概览（续）

特性	说明
电源	1 个 300 瓦特的电源单元 (Power Supply Unit, PSU)
远程管理	具有一个串行 10/100 Mb 以太网端口的 ALOM 系统控制器
固件	内建的 OpenBoot PROM (OBP) 设置，支持开机自检 (power-on self test, POST) 用于进行远程管理的 ALOMv4
密码系统	硬件辅助加强型密码系统
操作系统	磁盘 0 预装了 Solaris 10 1/06 操作系统（如果随服务器一起购买了可选磁盘）
其他软件	具有 90 天试用许可的 Java Enterprise System

在《Sun Fire T1000 服务器场地规划指南》中列出了系统规范；在《Sun Fire T1000 Service Manual》中介绍了硬件配置信息；在《Sun Fire T1000 服务器系统管理指南》中介绍了特定于该服务器的软件配置。



---

# Sun Fire T1000 服务器特性

Sun Fire T1000 服务器是一种具强大伸缩性和高度可靠性的高性能入门级服务器。Sun Fire T1000 服务器为用户提供了多种选择，以满足不同的业务需求。



图 1 Sun Fire T1000 服务器

## 芯片多线程多内核处理器和内存技术

UltraSPARC® T1 多内核处理器是 Sun Fire T1000 服务器的基础。UltraSPARC T1 处理器基于芯片多线程 (Chip Multithreading, CMT) 技术。该技术经过优化非常适于高线程化的事务处理。与传统处理器设计相比，UltraSPARC T1 处理器不仅省电，而且释放的热量也较少，因此总处理能力得到加强。

根据用户所购服务器型号的不同，处理器可能有六个或八个 UltraSPARC 内核。每个内核相当于一个 64 位的执行管道，可处理 4 个线程。这样，8 内核处理器便可同时处理多达 32 个活动线程。

其他处理器组件（如 L1 高速缓存、L2 高速缓存、内存访问交叉杆、DDR2 内存控制器、JBus I/O 接口）也都经过仔细的调整，可以实现最佳的性能。请参见图 2。

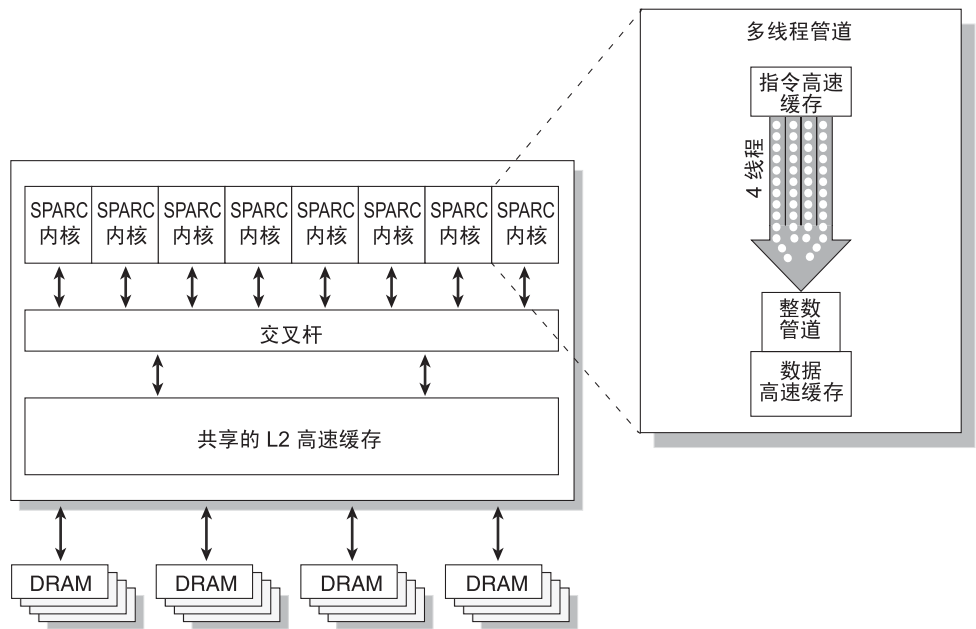


图 2 UltraSPARC T1 多内核处理器框图

## 性能增强

Sun Fire T1000 服务器在其 sun4v 体系结构和多内核多线程的 UltraSPARC T1 多内核处理器中引入了若干新技术。

其中部分性能增强体现在：

- 大页面 (Large page) 优化
- 转换后备缓冲器 (Translation Lookaside Buffer, TLB) 失败减少
- 块复制优化

## 预装的 Solaris 操作系统

Sun Fire T1000 服务器预装了 Solaris™ 10 操作系统 (Solaris OS)，可提供以下 Solaris OS 特性：

- 技术成熟的 64 位操作系统带来高稳定性、高性能、高精度和较强的伸缩性
- 支持 12000 多种领先的技术和商务应用程序
- Solaris 容器—使用由软件定义的灵活边界将软件应用程序和服务分离出来。
- DTrace—全面的动态跟踪框架，可实时调整应用程序并解决系统问题。

- 前瞻性自我修复 (Predictive Self-Healing) — 自动诊断、自动隔离、自动从硬件和应用程序故障中恢复。
- 安全性—提供多层次的高级安全特性来保护企业。
- 网络性能—经过完全重写的 TCP/IP 堆栈可显著提高网络服务的性能和伸缩性。

此外，您也可以自行安装 Solaris OS，而不使用预装的 Solaris OS。Sun Fire T1000 服务器支持 Solaris 10 OS。有关支持的特定 Solaris 版本，请参阅《Sun Fire T1000 服务器产品说明》，网址是：<http://www.sun.com/documentation>。

## 预装的 Java Enterprise System 软件

Sun Fire T1000 服务器预装了 Java™ Enterprise System 软件。服务器提供了 90 天的测试版免费试用许可，用户可试用以下 Java Enterprise System 软件应用程序：

- Access Manager — 一种安全基础工具。该工具提供单点登录 (single sign-on, SSO) 和在不同信任网络之间建立联盟的功能，从而对企业的 Web 应用程序安全访问进行更好的管理。
- Application Server — 提供一个 Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE 平台) 1.4 兼容平台，供用户开发和实现服务器端 Java 应用程序和 Web 服务。
- Calendar Server — 一个基于 Web 的工具。它允许用户对约会、事件、任务和资源进行管理和协调，从而促进团队协作。
- Cluster 软件 — 实现企业系统应用程序的高可用性。
- Directory Server — 企业的用户管理基础结构。它通过一个集中信息库来存储并管理用户配置文件和访问权限，以及应用程序和网络资源信息，从而能够管理大量的用户信息。
- Directory Proxy Server — 为 Directory Server 提供类似防火墙的安全服务。
- Instant Messaging — 一个基于行业标准的实时通信和协作应用程序。
- Message Queue — 一种企业级消息服务器，采用基于行业标准的 (JMS) 消息传递解决方案。
- Messaging Server — 一个高性能、高安全性的消息传递平台。该平台的安全特性可确保通信的完整性。
- Portal Server — 提供门户服务，借助使用不同角色和策略的集中式身份服务来区别不同用户。
- Web Server — 一种安全、可靠且易用的 Web 服务器，适用于大中型的商务应用。

如需体验 Java Enterprise System 所带来的方便，请购买 Java Enterprise System Suite 或 Java System Suite 组的订购许可证。

## 硬件辅助型密码系统

UltraSPARC T1 多内核处理器提供了硬件辅助加强型 RSA 和 DSA 密码系统。Solaris 10 操作系统提供了多线程设备驱动程序（ncp 设备驱动程序），支持硬件辅助型密码系统。

## 使用 ALOM 实现远程管理

Sun Advanced Lights Out Manager (ALOM) 是一种系统控制器，它允许用户远程操控和管理 Sun Fire T1000 服务器。

ALOM 4v 软件是作为固件预装在系统中的。因此，系统通电后 ALOM 随即启动。您可以定制 ALOM，使之更符合您的安装配置。

ALOM 允许您通过网络来监视和控制服务器，或通过专用的串行端口连接到终端或终端服务器。ALOM 提供了一个命令行界面，您可以通过该界面对地理位置分散或无法实际接触的计算机实施远程管理。此外，ALOM 还允许您远程运行一些诊断程序（如 POST）。在没有 ALOM 的情况下，这些诊断程序均要求用户实际接触服务器的串行端口。

您可以配置 ALOM 在系统发生硬件故障、硬件警告或其他有关服务器或 ALOM 的事件时发送电子邮件警报。ALOM 线路的运行独立于服务器，它使用服务器的待机电源。因此，当服务器的操作系统脱机或服务器电源关闭时，ALOM 固件和软件仍可继续工作。ALOM 可监视以下 Sun Fire T1000 服务器组件：

- CPU 温度状况
- 机箱热状况
- 风扇速度和状态
- 电源状态
- 电压状况

有关配置和使用 ALOM 系统控制器的相关信息，请参阅《Sun Fire T1000 服务器系统管理指南》(819-5323)。

## 系统可靠性、可用性和可维修性

可靠性、可用性和可维修性 (Reliability, availability, and serviceability, RAS) 是系统设计阶段要考虑的因素。它们影响着系统的持续运转能力以及是否能最大程度地减少系统维修时间。可靠性是指系统不出故障持续运转、以及保持数据完整性的能力。可用性是指系统在发生故障后以最小代价恢复到正常工作状态的能力。可维修性与故障发生后系统恢复所需时间相关。总之，可靠性、可用性和可维修性这三方面共同保证了系统的持续运转。

为了保证系统的高可靠性、可用性和可维修性，Sun Fire T1000 服务器提供了以下特性：

- 环境监测
- 错误检测及修正，提高数据完整性
- 轻松获得绝大多数的组件更换部件

有关使用 RAS 特性的更多信息，请参阅《Sun Fire T1000 服务器系统管理指南》(819-5323)。

## 环境监测

Sun Fire T1000 服务器采用一种环境监测子系统来确保服务器及其组件不受以下状况的影响：

- 极端温度
- 系统缺少充分的空气流通
- 电源故障
- 硬件故障

系统的很多位置都配备了温度传感器。这些温度传感器负责监视系统和内置组件的环境温度。软件和硬件可确保机箱内部的温度不超过规定的安全运行温度。如果有一个传感器检测到温度低于最低温度阈值，或高于最高温度阈值，则监视子系统软件便亮起前后面板上黄色的“需要维修”LED 指示灯。如果温度状况不变并且达到临界值，则系统将自动关机。如果 ALOM 系统控制器发生故障，备份传感器可强制关闭硬件以确保系统不受严重损坏。

所有的错误和警告消息都会发送到系统控制器 (system controller, SC) 的系统控制台，并记录在 ALOM 控制台日志文件中。系统自动关机后，“需要维修”LED 指示灯仍是亮的，这有助于用户诊断问题。

对于电源子系统而言，系统采用类似的监视方式，即监视电源并通过前后面板的 LED 指示灯报告故障。

如果检测到电源问题，系统会发送一条错误消息到 SC 系统控制台，并记录在 ALOM 控制台日志文件中。除此之外，每个电源上的 LED 指示灯也将亮起表示有故障存在。如果系统的“需要维修”LED 指示灯亮起，说明系统存在故障。

## 错误修正与奇偶校验

UltraSPARC T1 多内核处理器可为内部的高速缓存内存提供奇偶校验保护，包括对 D-cache 和 I-cache 进行标记奇偶校验保护和数据奇偶校验保护。对于内部的 3MB L2 高速缓存，标记具有奇偶校验保护，数据则具有 ECC 保护。

高级 ECC 技术（又称 Chipkill）可更正四位（半字节）以内最多 4 个错误数据位，只要它们都在同一 DRAM 上。如果一个 DRAM 出现故障，DIMM 仍可继续工作。

## 故障管理与前瞻性自我修复

Sun Fire T1000 服务器采用了最新的故障管理技术。在 Solaris 10 操作系统 (Operating System, OS) 中, Sun 引入了一种新的体系结构来构建并部署具有**前瞻性自我修复**功能的系统和服务。借助于自我修复技术, Sun 系统可准确预测组件故障,从而使很多严重问题得以缓解。该技术目前已集成到 Sun Fire T1000 服务器的硬件和软件中。

前瞻性自我修复功能的核心是 Solaris Fault Manager。Solaris Fault Manager 是一项新的服务,主要负责接收有关硬件和软件错误的信息,然后以静默方式自动诊断潜在问题。问题一旦得到诊断,便有一组代理程序通过记录事件来自动响应,并在必要时让故障组件脱机。由于有了自动诊断问题的功能,即使软件发生故障或硬件组件存在严重的问题,关键业务应用程序和重要的系统服务仍可继续运行。

## 架装式机箱

Sun Fire T1000 服务器使用 1U 高的架装式机箱。该装置节省空间,并可安装到多种行业标准机架中。

## 文档

支持 Sun Fire T1000 服务器的文档包括下面三种类别:

- 专门针对 Sun Fire T1000 服务器的文档 — 提供与 Sun Fire T1000 服务器的特性、安装、配置、使用、诊断和部件更换有关的硬件和软件信息。有关书名的列表,请参见第 v 页“Sun Fire T1000 服务器文档”。
- Solaris 操作系统文档 — 对 Sun Fire T1000 服务器以及其他基于 SPARC 的 Sun 系统同样适用。此类文档包括 Solaris 操作系统的安装文档、使用文档、参考资料和发行文档,以及单独的手册页命令。有关详情,请参考 Solaris OS 文档站点:  
<http://docs.sun.com/app/docs/prod/solaris>
- 其他 Sun 软件产品文档 — 对于运行 Sun Fire T1000 服务器而言,这些软件产品并非必需。此类文档包括 Java Enterprise System (JES) 软件产品文档、Sun Management Center 软件文档、Sun Java Desktop System 文档等。有关详情,请参考下面的 Sun 文档 Web 站点: <http://www.sun.com/documentation>

# 底盘标识

下图显示了 Sun Fire T1000 服务器的物理特征。

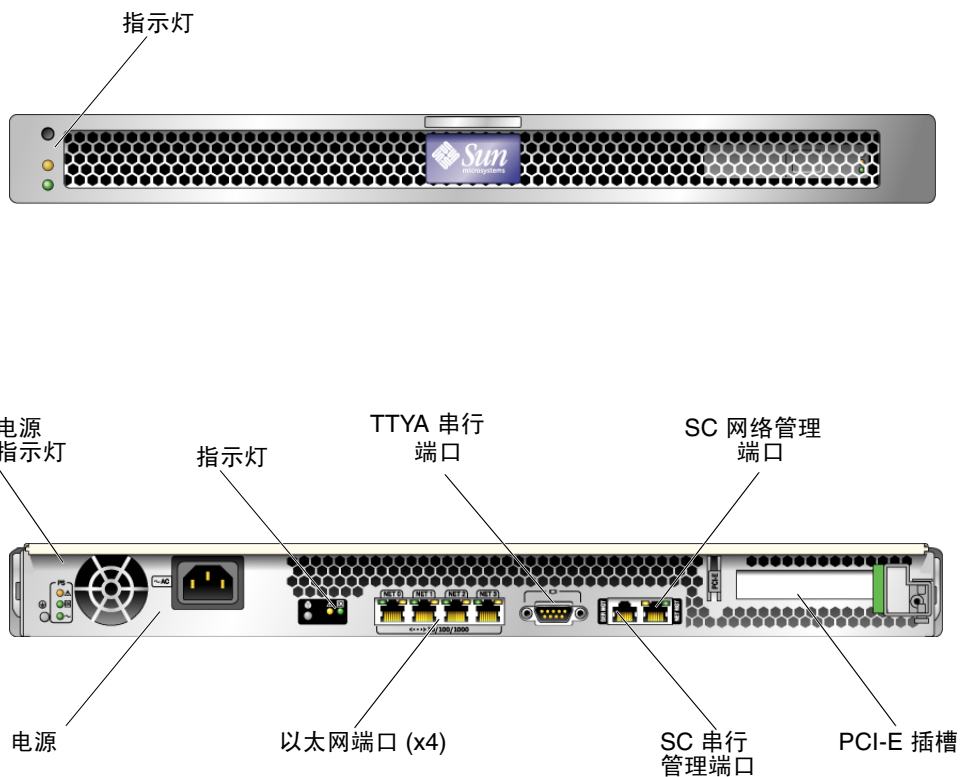


图 3 Sun Fire T1000 服务器的前后面板

